


Устройство разблокировки двери ST-ER114D-GN


Внешний вид и габариты

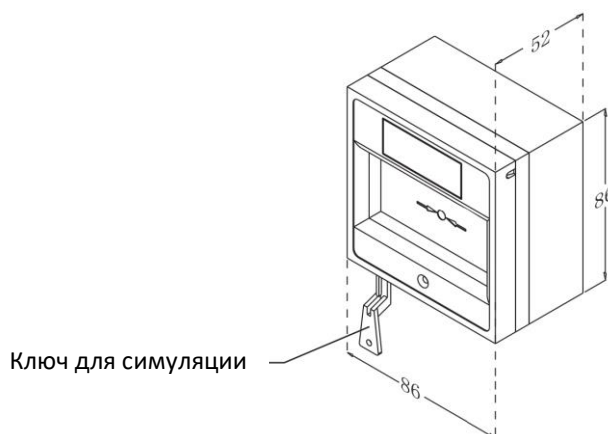

Технические характеристики

Параметры	Значение
Вставка:	Стеклопанель, сменная
Контакты:	2 группы: ОБЩ, НЗ, НР
Коммутируемая мощность:	1 А, 12–48 В DC; 1 А, 125–220 В AC
Тип монтажа:	Накладной, врезной
Класс защиты:	IP24
Диапазон рабочих температур:	от -30 до +60 °С без конденсации
Диапазон рабочей влажности:	20% – 80%
Габариты:	88 x 88 x 55 мм

Назначение контактов



Стандартная схема подключения

