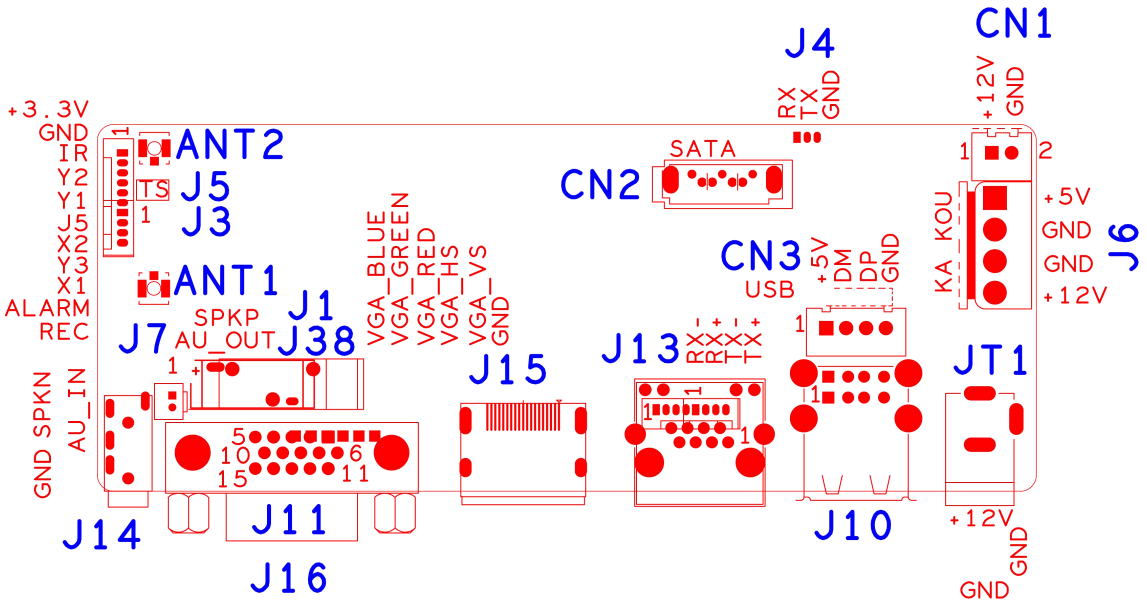

sign	Function	Interface Description			
CN1	Fan power socket (reserved)				
CN2	SATA				
J5	Without front panel expansion seat of single chip microcomputer(1.25*10P)	1:+3.3	2:GND	3:IR	4:COL2
		5:COL1	6:ROW2	7:COL3	8:ROW1
		9:ALARM	10:REC		
J14	3.5mm Audio In/Output interface				
J16	VGA interface				
J1	CR2032 Battery holder				
J15	HDMI interface				
J13	RJ45 network port				
J10	2 USB combination interface				
CN3	USB extension				
JT1	12V power input				
J18	Hard disk power socket	1:+5	2:GND	3:GND	4:+12
ANT2	Antenna IPEX interface (false)				
ANT1	Antenna IPEX interface				