

## Краткое руководство по настройке подключения к облачному сервису Seetong


Данная инструкция предназначена для быстрой настройки удаленного просмотра видео в режиме реального времени на мобильных устройствах под управлением операционных систем Android и IOS

### 1. Настройка сетевых параметров камеры

Включите камеру и зайдите на WEB – интерфейс вашей камеры через Internet Explorer (по умолчанию <http://192.168.0.123>).

Зайдите в меню настройки камеры в раздел «Параметры сети» -> «Настройки Ethernet» и введите все необходимые данные.

**Важно: IP адрес камеры должен быть в том же диапазоне IP адресов, что и ваш маршрутизатор, который служит для выхода в интернет.**

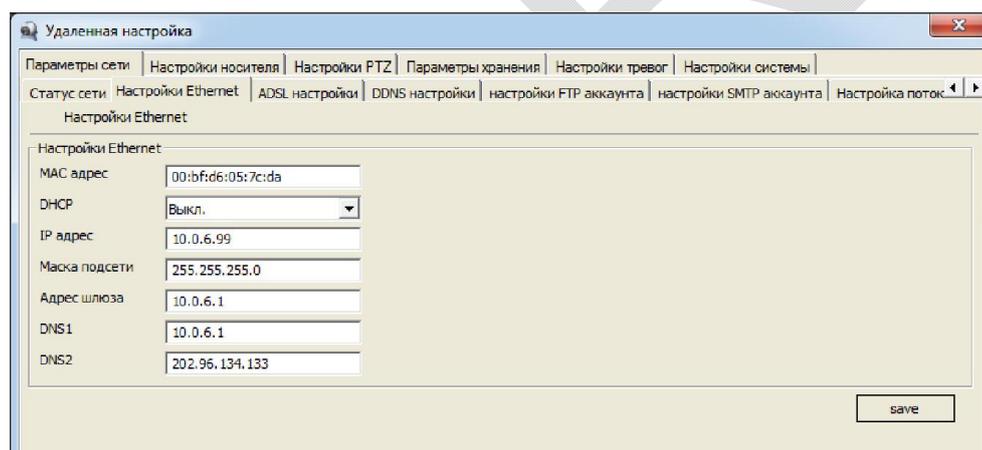


Настройки Ethernet	
MAC адрес	00:bf:d6:05:7c:da
DHCP	Выкл.
IP адрес	10.0.6.99
Маска подсети	255.255.255.0
Адрес шлюза	10.0.6.1
DNS1	10.0.6.1
DNS2	202.96.134.133

save

После внесения всех данных нажмите «Save» для сохранения внесенных изменений.

Для проверки правильности настроек зайдите в раздел «Параметры сети» -> «Статус сети»

Если все настройки выполнены верно, то в пункте «Login Status» будет стоять - 1 и камере будет присвоен уникальный номер отображаемый в пункте «Device Cloud ID»

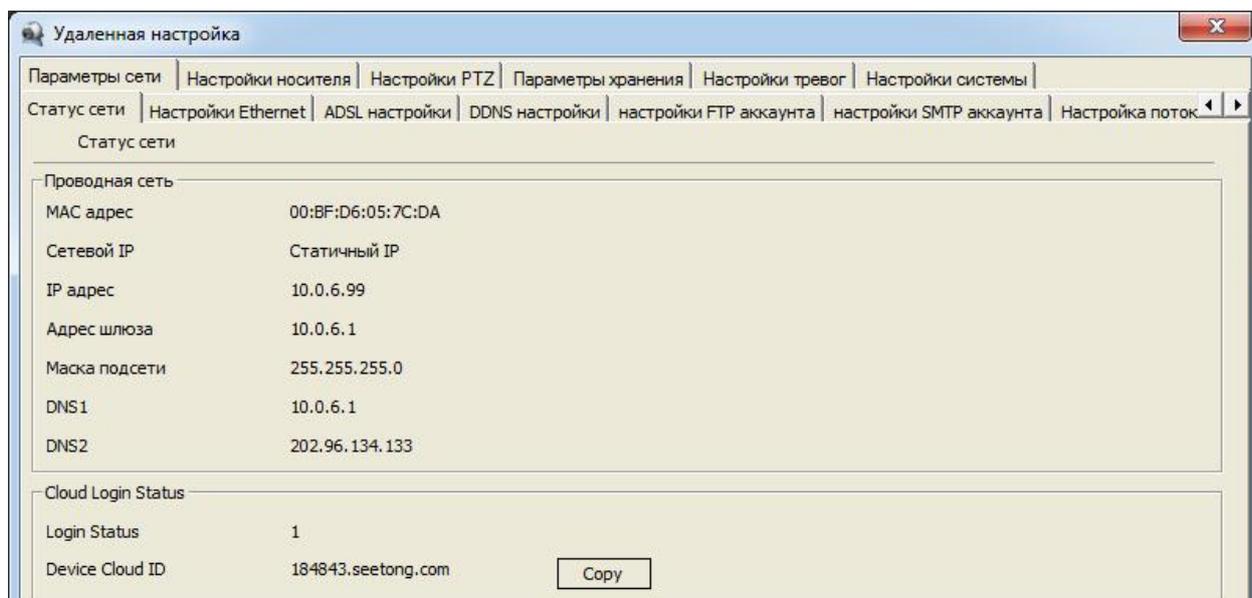

## 2. Регистрация на облачном сервисе Seetong

Для регистрации необходимо зайти на сайт облачного сервиса Seetong (<http://seetong.com>) и зарегистрироваться нажав кнопку «Register»

**Cloud Management Platform User Self-registration**

**User Registration**

Username	<input type="text"/>	*required, 4 to 32 characters, only can be digit, letter or underline
Password	<input type="text"/>	*required, 6 to 32 characters
Confirm Password	<input type="text"/>	*required, 6 to 32 characters
Email	<input type="text"/>	
Phone	<input type="text"/>	
Captcha	<input type="text"/> 42490	*required

Поля отмеченные \* обязательные к заполнению.

**User name** – Имя пользователя в системе (выбирается произвольно)


**Password** – Пароль авторизации в системе (выбирается произвольно)

**Confirm Password** – Подтверждение пароля

Для регистрации нажмите «Register»

### 3. Добавить устройство

Войдите в систему со своими учетными данными. Нажмите «**Device Management**» -> «**Add Device**»

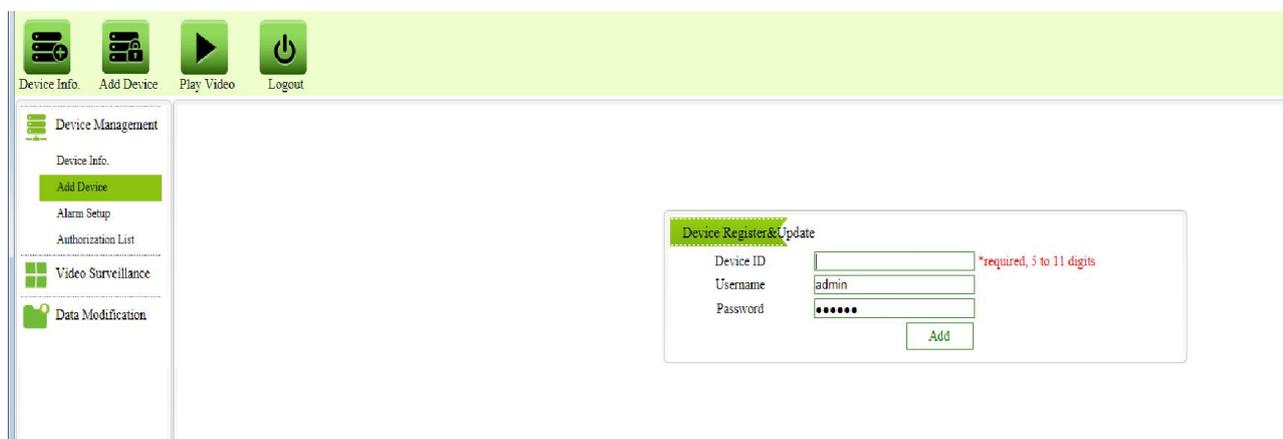

**Device ID** – уникальный номер присвоенный камере в виде адреса 184843.seetong.com(необходимо ввести только цифровое значение 184843).  
Логин и пароль пользователя зарегистрированного на камере.

### 4. Доступ с мобильного клиента

Для доступа к просмотру видео при помощи мобильного устройства необходимо скачать и установить приложение **Seetong**. Приложение доступно в Google Play и Apple Store.

#### 4.1 Доступ через меню «**Device Login**»

Если у вас одна камера то регистрацию на сервисе Seetong можно пропустить

Запустите программу Seetong на вашем мобильном устройстве .

В открывшемся окне выберете «**Device Login**»



В поле **Device ID** введите ваш ID присвоенный сервисом.

По умолчанию программа подключается к камере с логином: More  
admin и паролем: 123456, если у вас другие значения нажмите кнопку и внесите изменения.

### Доступ через меню «User Login»

Если у вас несколько устройств, и они внесены в ваш список, то выберите «User Login»



Ведите свои регистрационные данные и войдите в систему, вам будет предоставлен список зарегистрированных вами камер, для просмотра изображения с выбранной камеры необходимо нажать >