


## IPG-X2-WR2 接口说明

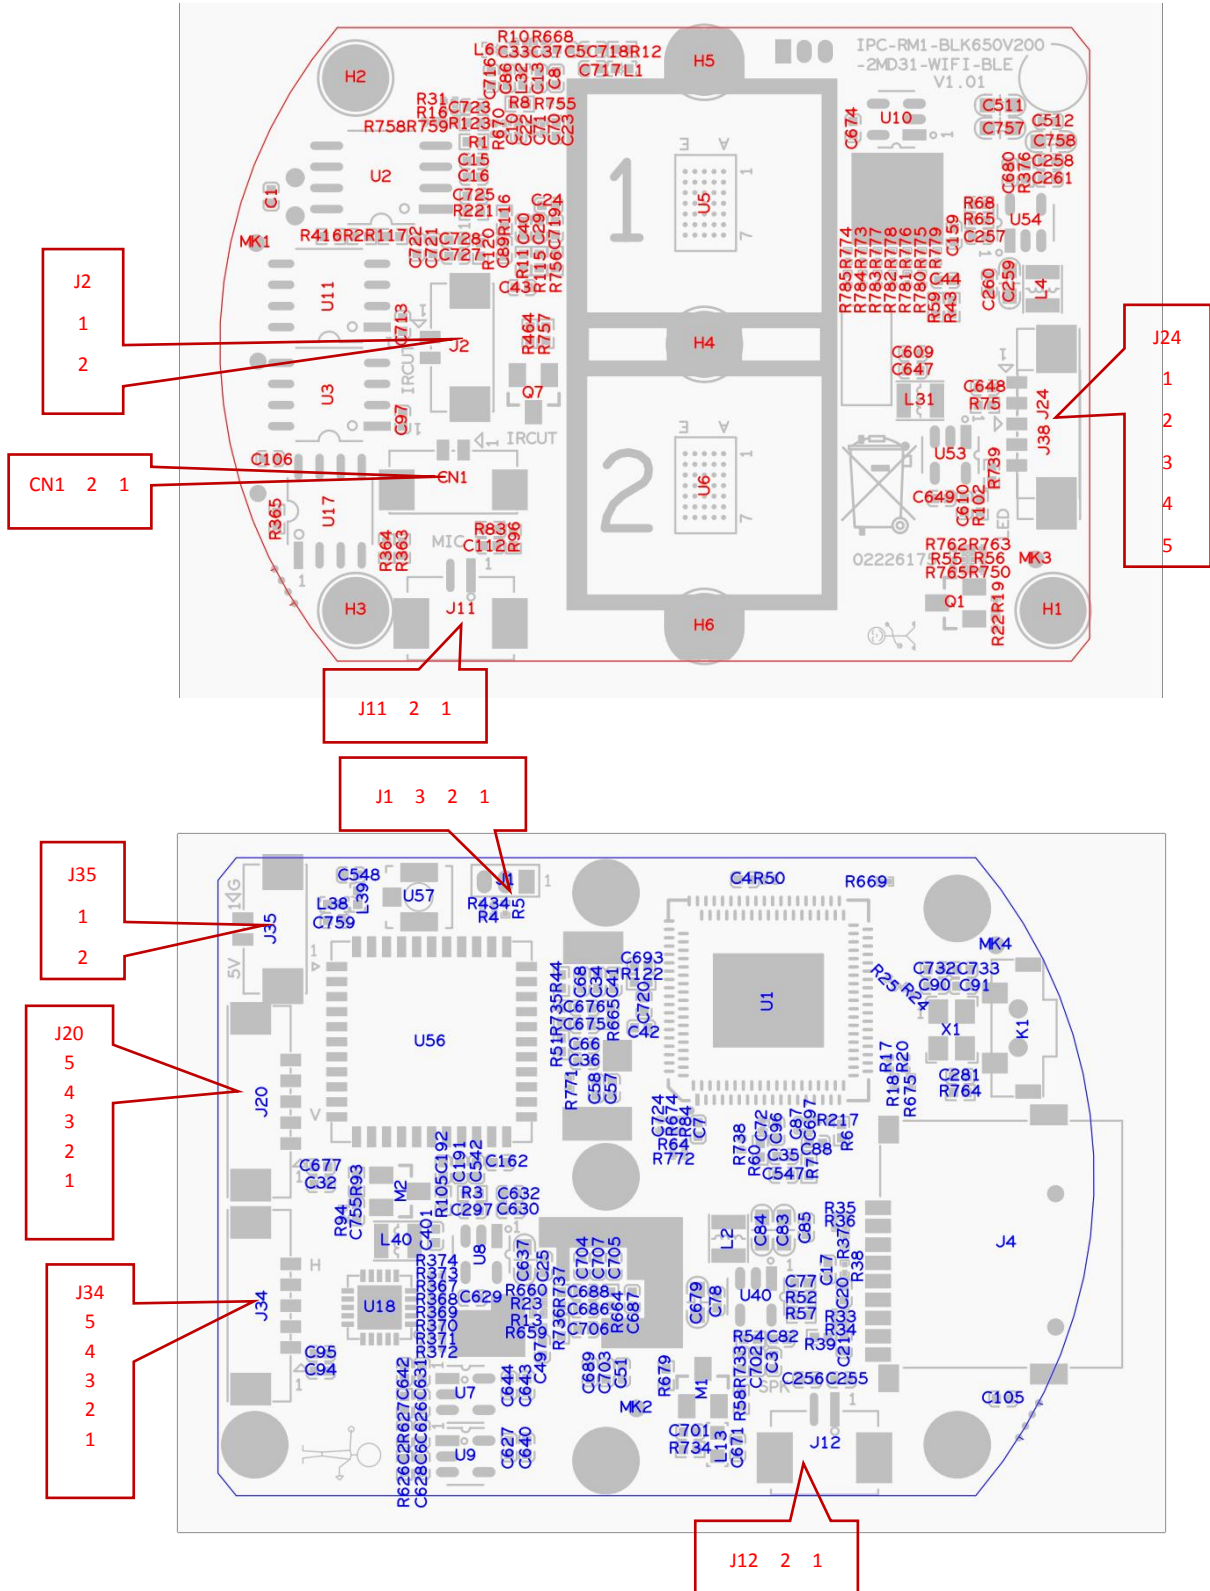

丝印编号	针脚编号	针脚定义	功能
J2	1	IR-CUTA	镜头 1 IR-CUT 接口
	2	IR-CUTB	
CN1	1	IR-CUTA	镜头 2 IR-CUT 接口
	2	IR-CUTB	
J11	1	MIC_G	咪头接口
	2	MIC_IN	
J24	1	5V	5V 电源
	2	GND	地
	3	ADC1_IN	硬光敏信号采集
	4	RLED	红外灯控制信号
	5	WLED	白光灯控制信号
J35	1	GND	供电电源接口
	2	5V	
J20	1	5V	垂直电机接口
	2	OUT1	
	3	OUT2	
	4	OUT3	
	5	OUT4	
J34	1	5V	水平电机接口
	2	OUT8	
	3	OUT7	
	4	OUT6	
	5	OUT5	
J12	1	SPKN	喇叭接口
	2	SPKP	